



# 取付方法

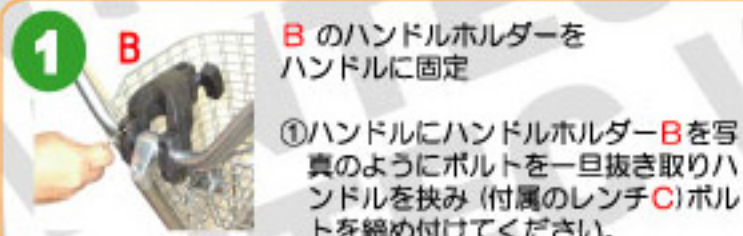


**1** **B** のハンドルホルダーをハンドルに固定  
 ①ハンドルにハンドルホルダー**B**を写真のようにボルトを一旦抜き取りハンドルを挟み(付属のレンチ**C**)ボルトを締め付けてください。

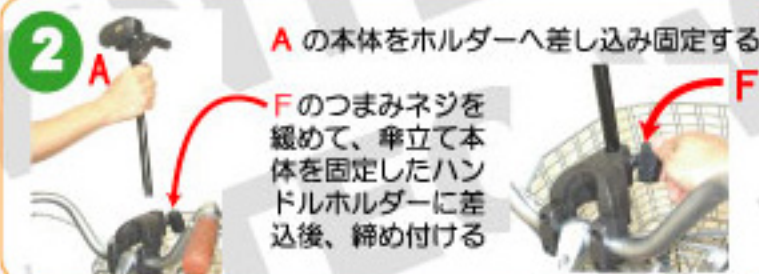

**2** **A** の本体をホルダーへ差し込み固定する  
**F** のつまみネジを緩めて、傘立て本体を固定したハンドルホルダーに差込後、締め付ける



**3** 傘を装着する前(1)  
 レバーを緩めてヘッド部分を広げます

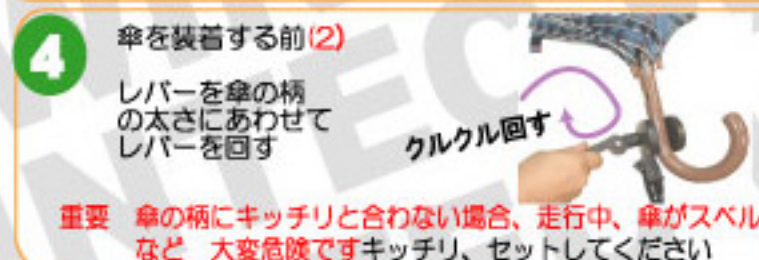

**4** 傘を装着する前(2)


レバーを傘の柄の太さにあわせてレバーを回す

クルクル回す

**重要** 傘の柄にキッチリと合わない場合、走行中、傘がスベルなど 大変危険ですキッチリ、セットしてください



**5** 太さのセットが出来れば後はレバーを下げて固定する

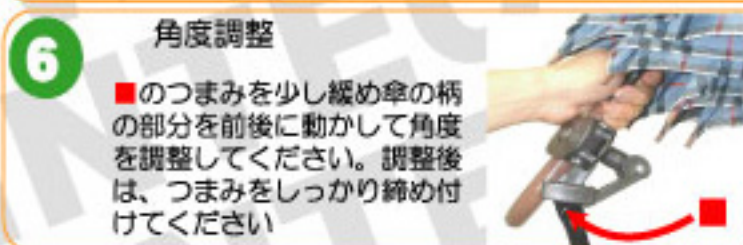

**6** 角度調整


■ のつまみを少し緩め傘の柄の部分の前後に動かして角度を調整してください。調整後は、つまみをしっかり締め付けてください

## 使用上の注意

- ▼前用同乗器と同時に使用しないでください。
- ▼風の吹いているときは使用しないでください。
- ▼傘で前方が見えないような利用はしないでください。
- ▼段差があるような場所では使用しないでください。
- ▼傘をさしたままで、車や人とすれ違うときは当たらないように気をつけるか、利用を一時やめてください。
- ▼使用される時に、毎回しっかりと各部のネジなどに緩みがないか確認後利用ください。
- ▼使用しない時は 今回のプレゼントのホルダーに差込んでください。
- ▼取付できない車種(そよ風さん 及び 収納ホルダー)もありますので確認後、お買い求めください。
- ▼危険だと思われる場所や状況時では使用をやめてください
- ▼天災などの不可抗力や、お客様の取扱上の不注意や不当な修理、改造、故障、破損等は保障いたしかねます



## はじめに 部品が揃っているか確認ください

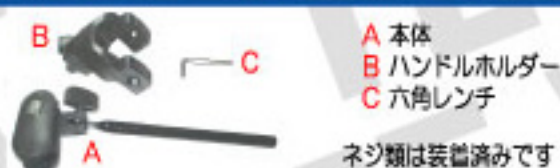

**A** 本体  
**B** ハンドルホルダー  
**C** 六角レンチ  
 ネジ類は装着済みです



メンテナンス部品

1. 傘グリップ 700  
 2. つまみ 200  
 3. ホルダーネジ 30  
 4. ハンドルホルダー500  
 5. ジョイントステー500

材質: 本体(スチール)  
 ホルダー(ABS樹脂)

MADE IN CHINA