

# 自分の好きな番号が開錠番号に出来る マイセットロック

セットする前に

セットする番号

設定する3桁の番号は、→ に記載後その番号をセットしてください。  
設定後開錠可能か確認してから使用下さい。  
番号の控えとして、この説明書を大切に保管しておいてください。  
書いた番号以外の数字がセットされると開錠出来なくなりますので慎重に設定してください。


## LED光るマイセットロック

LEDユニットにはカバーが付いています  
使用時には外してください。

### 好きな番号を開錠番号にセット

番号はあらかじめ全て「0001」になっています  
番号ダイヤルを「0000」に合わせてワイヤー端子を引き抜いてください

- ①番号変更レバーを(番号変更位置)へ上げます
- ②好きな番号にダイヤルを回し設定します。
- ③番号変更レバーを(設定後位置)にレバーを下げます  
これで完了です。何度か施錠/開錠を繰り返してください。  
ひっかかるようであれば、再度①から繰り返してください。  
番号は忘れないように控えて保管してください。

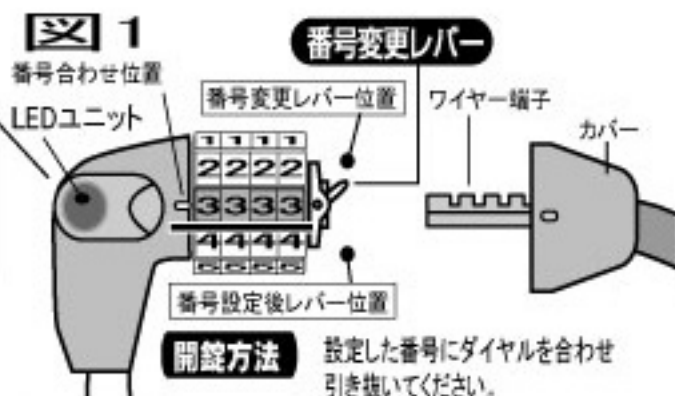

**施錠方法**

設定した番号にダイヤルを合わせワイヤー端子を差し込んで、他の違う番号に適当に回します。完了です。

**LEDキーライト**

ご購入時のキーライトの電池はモニター電池ですので、光が弱くなれば早めの交換をお勧めします。

## マイセットコイルロック 180

特徴 (使い方いろいろ)

**180** cmで長く・丈夫で柔らかい  
万能型のコイルロックです  
伸ばしたり、ぐるぐる巻いて使用出来  
忘れない好きな番号でセットでき、その番号  
で開錠できる為、不安無くロックできます。

### 番号登録の仕方

本品は、あらかじめ3つのダイヤル②が(000)に  
セットされています。③を押すと開錠される事を確認  
してから番号登録を開始してください。

- ①先の細い棒状のもので①の軸を押しながら②の3つの番号を好きな番号に回して合わせます。  
番号を合わせた後①の軸部分を離すとセットされます。  
③を押すと使用出来ます。



ご注意 写真が表面で正しい位置関係です。  
③の押す部分を左にしてセットしてください。

太さ 2.5mm  
最長 180cm  
重量 70g

Made in TAIWAN