


## お買い求めの前に チェーンの種類

自転車のチェーンは大別して  
2種類あります。

- A. 1/2x1/8 (変速機なし) 一般自転車用 (内装変速機付はこちらを利用)
- B. 1/2x3/32 外装変速機付車用

### A・一般自転車用チェーンの取付方

- 自転車サイズにより長さは異なります。  
合わせてチェーン切りで切断ください。
- 同封のジョイントを利用します。
- ①クリップ形継ぎ手ピン (A) でチェーンの  
両端をつなぐ (チェーンの穴に挿入させる)
- ②リンクプレート (B) を付ける (図1)
- ③継ぎ手クリップ (C) を継ぎ手ピン (A) の  
棒部にキッチリはめ込む (図2)
- この時、継ぎ手クリップ (C) の方向は  
チェーンの回転方向 (時計回り) に  
閉じた側がくるようにしてください。

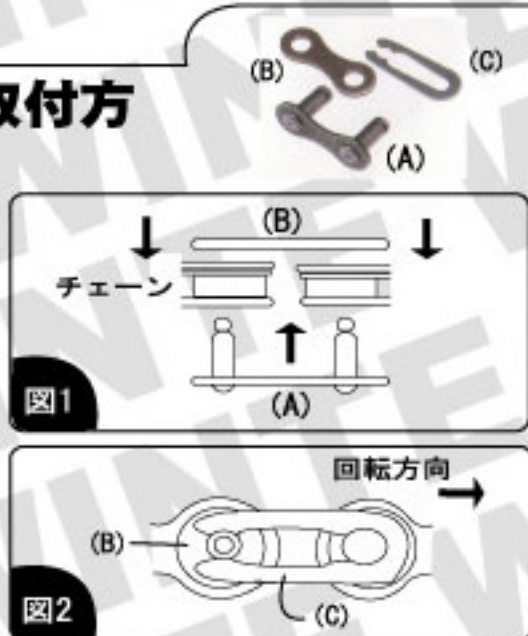



### B・多段変速機付自転車用チェーンの取付方

- 現在使用中のチェーンの長さにあわせてチェーン切で切断ください。
- ※長いと フレームに当たったりします。
- 短いと きちっと変速しない場合があります。

**ジョイントは不要**  
多段用には付いていません

#### チェーンの長さ調整方法

- チェーン切り工具を利用して切ったりつないだりすることが必要です。
- チェーン切り工具の使用時にはチェーン切の説明書を参照してください。
- ※チェーンを切る場合、ピンは完全に抜かないようにして下さい。

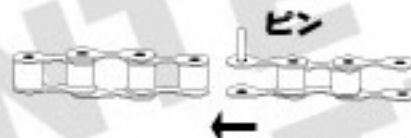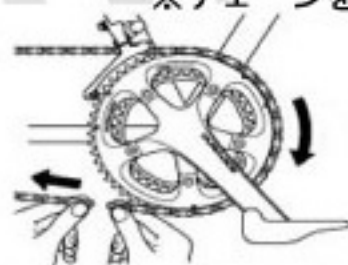

- チェーンを切った後は 図の  
ようにチェーンをつなぎます。

#### チェーン切工具の使用法 (ポイントのみ)

- チェーンのピンの中心にチェーン切工具の矢の先端を合わせてハンドルを回すとピンが押し出され、チェーンを切断できます。  
この際ピンは完全に抜かないでください。
- つなぐ時も工具を利用してつないでください。



- 自転車用のチェーンです。目的以外の使用はしないで下さい。
- 必ずチェーン切り工具を利用して作業して下さい。
- つないだ後はチェーンがキッチリスムーズ\*に動くか確認後乗車ください。